

Lane/7000 & 8000

Надежный, изящный и стильный пин-пад с мультимедийными возможностями



- Большой мультимедийный сенсорный экран и удобный интерфейс HTML5 приложений, привлекающий внимание покупателей
- Быстрая и простая процедура платежа на кассе
- Простая интеграция в любую платежную инфраструктуру
- Сокращение затрат на PCI-DSS с помощью бесшовных полуинтегрированных вариантов конфигурации

Скорость и эффективность: Lane/7000 и 8000 создает новый покупательский опыт, повышает лояльность к брендам и побуждает к дополнительным покупкам!



TELUM
TETRA

Платежная безопасность со взглядом в будущее

Lane /7000 и 8000 – решение, сертифицированное PCI PTS 5.x, изначально разработано с учетом требований местных стандартов, что обуславливает его актуальное использование в течение длительного времени. Использование новейших криптографических алгоритмов и средств механической защиты (детектор отключения кабеля и Kensington lock), обеспечивают устройству максимум средств защиты.

Поддержка всех методов платежей

Lane/7000 и 8000 позволяет выполнять платежи EMV Chip&PIN, магнитными и бесконтактными банковскими картами, а так же при помощи NFC, мобильных кошельков, и других альтернативных методов платежей. Выбор метода платежа осуществляется быстро и удобно, благодаря простому и удобному интерфейсу.

Дружественный дизайн, потребительская привлекательность

Lane /7000 и 8000 - интуитивное интерактивное устройство, превращающее кассу в место вовлечения и лояльности покупателей. HTML5 приложения, сенсорный экран и дружелюбный интерфейс реализуют возможности, аналогичные планшетному компьютеру. Устройство может работать с мультимедиа, Bluetooth и сканером штрих-кодов.



Снижение стоимости владения

Автоматическая удаленная диагностика и проактивная сервисная поддержка снижают общую стоимость владения и защищают ваши инвестиции в парк терминалов. Использование сменных модулей позволяет легко конфигурировать устройство, удешевляя его согласование с новейшими стандартами PCI DSS.


Проверенная надежная технология

Опираясь на 40-летний опыт разработки, операционная система Telium TETRA представляет собой идеальное сочетание опыта в области платежей и творческого подхода к веб-дизайну. Она обеспечивает мощные механизмы безопасности для защиты данных транзакций и богатый контент веб-приложений HTML5.

Совместимость с сервисами Ingenico

Lane/7000 и 8000 поддерживает взаимодействие с вспомогательными сервисными платформами Ingenico, что позволяет получить быстрый доступ к таким функциям, как отчетность бэк-офиса и управление электронными чеками. Обновление программного обеспечения и ежедневная поддержка обеспечивают бесперебойную работу.

Lane/7000 и 8000 работает с облачными сервисами Ingenico

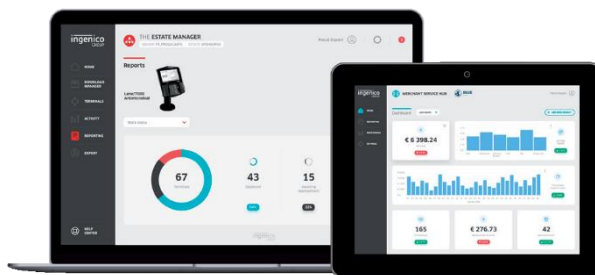

			LANE/ 7000	LANE/ 8000
Процессор	• Приложений и криптопроцессор	• Cortex A5, 64 бит	o	o
Память	• Внутренняя	• 512 Mb Flash, 512 Mb RAM	o	o
	• Внешняя	• Micro SD до 32 Гб	опция	опция
ОС		• Telium TETRA HTML5	o	o
SAM		• 3 SAM	опция	опция
Ридеры	• Магнитный ридер	• ISO 1/2/3. 500К прокатываний	o	o
	• Чип ридер	• EMV Level 1, 500К циклов	o	o
	• NCF / бесконтакт	• Совместимый с EMV Level 1	o	o
Экран	• Цветной	• 5" WVGA TN* с подсветкой (800x480 пикс.)	o	
		• 5" WVGA AWVA** с подсветкой (800x480 пикс.)	опция	
		• 7" WVGA TN* с подсветкой (800x480 пикс.)		o
		• 7" WVGA TN* с подсветкой (800x480 пикс.)		o
Сенсорный экран	• Емкостной	• Пальцы/стилус (ресурс 1 млн подписей)	o	o
Стилус	• Пассивный	• Ремешок в комплекте	o	o
Клавиатура		• 15 клавиш с подсветкой и выпуклыми элементами	o	o
Аудио	• Зуммер		o	o
	• Аудио вход	• Стерео	опция	опция
	• Динамик	• Моно	опция	опция

			LANE/ 7000	LANE/ 8000
Коммуникации	• проводные сети	• Ethernet 10/100 (база)	o	o
	• беспроводные сети	• Ethernet switch • Wifi и Bluetooth	опция опция	опция опция
Разъемы	• USB	• USB Host • 2й USB Host • USB Slave	o опция	o опция
	• Serial	• 1 RS232	o	o
	• Питание USB	• 12 V (USB retail)	o	o
	• Питание RS232	• 12 V	o	o
	• Питание Ethernet	• POE совместимый с 802.3af (1)	опция	опция
Аксессуары	• Внешний блок питания		опция	опция
	• Защитный козырек	• Совместимый с PCI	o	o
Подставка		• Универсальная	опция	опция
Размеры терминала		• 180x152x35,2мм • 200x205,5x44	o	o
Вес		• 583 гр • 796 гр.	o	o
Параметры окружающей среды	• Рабочая темп.	• От 0°C до +50°C	o	o
	• Температура хранения	• От -20°C до +70°C	o	o
	• Относительная влажность	• 85% отн. влажн. при +40°C	o	o
Безопасность	• PCI PTS	• PCI PTS 5.x	o	o
	• Снятие	• Активный remove- коннектор	o	o
	• Кража	• Kensington lock элемент в корпусе • Защитные крепления	o опция	o опция



www.ingenico.com

* TN: Twisted Nematics

** AWVA: Angle Wide Vertical Aligned - обеспечивает лучший угол обзора и цветопередачу

ingenico
aWorldlinebrand