

Move/2500 С

Инновационный мобильный терминал с
встроенной камерой



- Доступность платежей в случае отсутствия электричества и сетевых неполадок
- Надежность, эффективность и безопасность
- NFC и QR-платежи

Move/2500 C – надежное и безопасное устройство для приема всех видов платежей



Высокий уровень защиты

Move/2500 C имеет сертификат соответствия по одним требованиям безопасности PCI PTS 5.x. ОС TELIUM Tetra использует самые современные криптографические алгоритмы и длину ключей, уже сего дня соответствующие требованиям завтрашнего дня.

Все виды платежей

Move/2500 C позволяет выполнять платежи при помощи NFC, электронных кошельков, купонов, наряду с EMV Chip&PIN, магнитными и бесконтактными банковскими картами.

Встроенный сканер штрих-кода

Move/2500 C поддерживает альтернативные методы оплаты благодаря производительной камере с функцией сканера штрих кода и QR кода.

Гарантированная доступность

Move/2500 C поставляется с проводными (Ethernet/Modem) или беспроводными (3G и GPRS, Dual Sim) коммуникациями. Это позволяет принимать платежи как в торговой точке, так и «в поле».

Бесшовные NFC платежи


Move / 2500 C ускоряет процесс бесконтактной оплаты, благодаря удобству расположения зоны для считывания карт, что приводит к увеличению скорости общего потока транзакций.

Совместимость с сервисами Ingenico

Move / 2500 поддерживает взаимодействие с вспомогательными сервисными платформами Ingenico, что позволяет получить быстрый доступ к таким функциям, как отчетность бэк-офиса и управление электронными квитанциями. Обновление программного обеспечения и ежедневная поддержка обеспечивают бесперебойную работу.



Move / 2500 C работает с облачными сервисами Ingenico

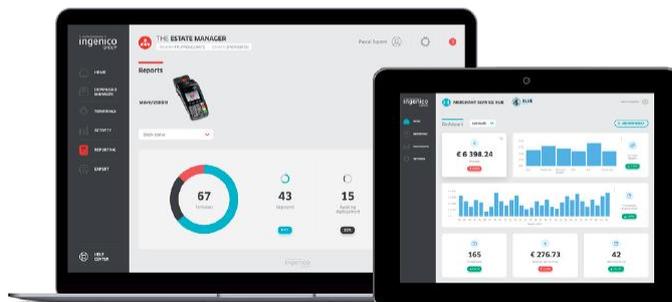

Процессор	Приложений и криптопроцессор	• Cortex A5	o
Память		• 256 Mb Flash, 128 Mb RAM • 512 Mb Flash, 128 Mb RAM	o опция
SIM		• 2 SIM	опция
SAM		• 2 SAM • 3 SAM	o опция
Ридеры	• Магнитный ридер • Чип ридер • NCF / бесконтакт	• ISO 1/2/3, 500K прокатываний • EMV Level 1, 500K циклов • Совместимый с EMV Level 1	o o o
Захват данных	• Камера	• 2Мр, фокус фиксированный	o
Экран	• Цветной	• 2,4" QVGA с подсветкой (320x240 пикс.)	o
Клавиатура		• 16 клавиш с подсветкой и выпуклыми элементами • 4 функциональные кнопки без подсветки	o o
Аудио	Зуммер		o

Термопринтер	• Скорость печати • Размер бумаги	• До 24 линии в секунду • Ширина 58 мм, диаметр 40мм	o
Коммуникации	• Беспроводные сети • Проводные сети	• 3G и GPRS • Модем RJ45 • Ethernet (база) T RJ45	опция o o
Разъемы	• USB • Serial • Питание	• Micro USB Host & Slave • RS 232 RJ11 • Jack	o o o
Батарея	• Li-ion	• 2200mAh	o
Размеры терминала	• Портативного и гибридного	• 215x81x69мм	o
Вес	• Терминал с батареей	• 378 гр	o
Параметры окружающей среды	• Рабочая температура • Температура хранения • Относительная влажность	• От -10°C до +40°C • От -20°C до +55°C • 85% без обр. конденсата при +40°C	o o o
Безопасность		• PCI PTS 5.x онлайн/офлайн	o



www.ingenico.com

ingenico
aWorldlinebrand