

Self/5000

Компактное, привлекательное и универсальное платежное решение для киосков самообслуживания



Представитель линейки терминалов самообслуживания, Self/5000 - лучший в своем классе безопасный бесконтактный терминал, позволяющий расширить возможности вашего бизнеса



Высокая степень надежности

Терминал Self/5000 полностью соответствует обязательным требованиям безопасности оборудования и программного обеспечения PCI PTS 5.x. Self/4000 соответствует SRED и предоставляет функционал дополнительных модулей на основе API. Виртуальная клавиатура, отображаемая на экране, облегчает ввод ПИН-кода.

Прием всех видов платежей

Self/5000 позволяет выполнять платежи всеми доступными методами EMV, магнитными и бесконтактными банковскими картами, поддерживает альтернативные методы оплаты при помощи штрих кодов и QR кодов. Устройство оснащено входом для настраиваемой RGB-подсветки, благодаря чему повышается удобство работы и уровень безопасности.

Удобство работы и звуковое оповещение

Устройство обладает простым и удобным пользовательским интерфейсом с цветным емкостным сенсорным экраном. Возможность подключения внешнего динамика для воспроизведения голосовых сообщений и подсказок делает использование Self/5000 еще более удобным.

Механическая прочность

Водонепроницаемость и защита от пыли (IP44), а так же прочность (IK09) позволяют устанавливать Self/5000 как в киоски, располагающиеся внутри помещений, так и на улице.

Простая механическая интеграция

Благодаря компактным размерам конструкции, Self/4000 интегрируется в киоски как на фронтальную, так и на заднюю панель, в зависимости от конструкции или выбора интегратора. Self/5000 соответствует стандарту EVA EPS (стандартная пластина для установки), поэтому его можно легко установить вместо устаревших платежных терминалов.

Широкие возможности подключения

Возможности коммуникации Self/5000 можно расширить при помощи дополнительных MDB интерфейсов (для паркоматов, вендинговых аппаратов и пр.), Bluetooth или 4G.

Простое управление парком терминалов


Self/5000 работает с сервером The Estate Manager, что позволяет интеграторам и операторам управлять парком оборудования без каких-либо сложностей. Обновления программного обеспечения. Сервер позволяет удаленно обновлять ПО, выполнять ежедневную поддержку для бесперебойной работы.

Техника завтрашнего дня

Все программные компоненты Ingenico для встраиваемых терминалов, созданные для устройств Telium 2 (включая MDB, торговые протоколы EHE и т.д.), совместимы с оборудованием на платформе TETRA, что обеспечивает непрерывность вашего бизнеса при переходе на Self/x000.



Self/5000 работает с облачными сервисами Ingenico

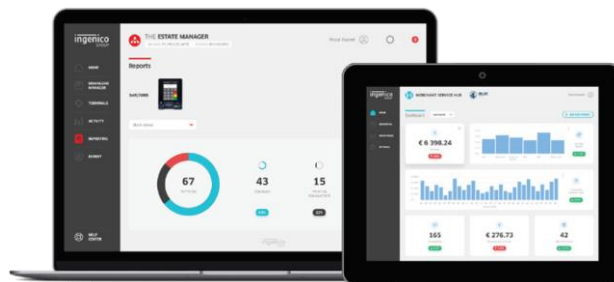

Процессор / ОС	• Cortex A5, Telium TETRA	o
Память	• 512 Mb Flash, 512 Mb RAM • Micro SD до 32 Гб	o
SAM	• 2 SAM ID-000	o
Бесконтактный ридер	• EMV Level 1/ ISO 14443 A/B/B'	o
Контактные ридеры	• Гибридный ридер со шторкой • RGB LED на зоне вставки карты • Ридер смарт карт стандарта EMV L1, 500K предъявлений • Магнитный ридер ISO 1/2/3, 500K предъявлений	o
Экран	• 3.26" цветной QVGA (240x320)	o
Сенсорный экран	• Емкостной, толщина стекла 6мм	o
Клавиатура	• Виртуальная клавиатура на экране	o
Аудио	• Зуммер (монотонный) • Звук Wav (внешний динамик)	o
Камера	• 2Мпикс. фиксированный фокус (встроенная библиотека Honeywell)	o
Коммуникации	• Ethernet 10/100, 1xRJ45 порт LAN • 4G (с переключением на 3G/2G) • Bluetooth 4.2	o опция опция
Разъемы	• 1 USB Slave • 2 USB Host • 2 RS 232 • 1 разъем для динамика • 1 MDB Master + 1 MDB Slave	o o o o опция

Безопасность	• Сертификат PCI PTS 5.1 • Сертификат PIN on Glass	o
IP	• IP 44	o
ИК	• IK 09	o
Питание	• 9-16 V DC (спящий режим) • 10-45V DC с дополнительным модулем	o опция
Размеры терминала (ШхВхГ)	• EVA EPS - Стандартный модуль для установки • 85x107.2x109.6мм	o
Вес	• 620 гр	o
Параметры окружающей среды	• Рабочая температура от -20°C до +70°C • Температура хранения от -20°C до +70°C • 95% отн. влажность без образования конденсата при +55°C	o o o
Установка в киоск	• Внешняя установка без EVA пластины • Внутренняя установка при помощи EVA пластины	o o
Аксессуары	• Кабель адаптера для стандартного блока питания 12V • Пластина для установки EVA EPS • USB кабель, последовательный кабель... • Блок питания 12V	o o опция опция
Доп. модули	• Блок питания (слот 1) • MDB (слот 2) • 4G + BT (слот 2)	o опция опция



www.ingenico.com

ingenico
aWorldlinebrand